



آزمایشگاه امنیت داده و شبکه
<http://dnsl.ce.sharif.edu>



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

درس ۱۰: SSL و TLS

محمد صادق دوستی

- معرفی و تاریخچه
- SSL/TLS در سطح بالا
- TLS در عمل
- جزئیات TLS
- Heartbleed □

□ **SSL:** Secure Sockets Layer

□ **TLS:** Transport Layer Security

□ SSL در شرکت Netscape Communications توسعه

یافت و به سرعت محبوب شد (طاهر الجمل؛ پدر SSL).

☞ هدف اصلی SSL، امنیت وب (HTTP) بود.

☞ ترکیب HTTP روی SSL را HTTPS گوییم.

☞ امروزه SSL کاربردهای دیگری نیز دارد.

□ TLS نسخه استاندارد شده SSL است.

SSL/TLS □ لایه‌ای بالای انتقال در پشته پروتکل TCP/IP است.

☞ برخی آن را در زمرة لایه کاربرد محسوب می‌کنند.

SSL/TLS □ بر مبنای پروتکل TCP است.

☞ نسخه‌ای بر مبنای UDP هم پیاده شده است که به آن (DTLS) Datagram Transport Layer Security می‌گویند.

□ پروتکلهایی نظیر NNTP, SMTP, FTP, HTTP, XMPP و قادرند از SSL/TLS استفاده کنند.

پورت‌های پیش‌فرض معروف

پورت روی SSL/TLS	پورت عادی	پروتکل
۴۴۳	۸۰	HTTP
۴۴۳	۸۰	XMPP
۴۶۵	۵۸۷ و ۲۵	SMTP
۵۶۳	۱۱۹	NNTP
۹۹۰ و ۹۸۹	۲۱ و ۲۰	FTP
۹۹۳	۱۴۳	IMAP
۹۹۵	۱۱۰	POP3
۶۳۶	۳۸۹	LDAP
۹۹۲	۲۳	Telnet

توجه: پروتکل Telnet روی SSL/TLS کاملاً با پروتکل SSH تفاوت دارد.

□ فرمان STARTTLS افزونه‌ای بر پروتکلهای متن آشکار است، که با اجرای آن می‌توانند امنیت خود را به کمک TLS ارتقا دهند. مثال: SMTP

```
S: <waits for connection on TCP port 25>
C: <opens connection>
S: 220 mail.example.org ESMTP service ready
C: EHLO client.example.org
S: 250-mail.example.org offers welcome
S: 250 STARTTLS
C: STARTTLS
S: 220 Go ahead
C: <starts TLS negotiation>
C & S: <negotiate a TLS session>
C & S: <check result of negotiation>
C: EHLO client.example.org
```

پروتکل	سال	توضیح
SSL 1.0	۹۹	داخلی Netscape – منتشر نشد – به شدت نامن
SSL 2.0	۱۹۹۵	تعدادی نامنی – از ۲۰۱۱ به بعد منسوخ محسوب می‌شود (RFC 6176)
SSL 3.0	۱۹۹۶	حمله POODLE به آن وارد است – از ۲۰۱۵ به بعد منسوخ محسوب می‌شود (RFC 7568)
TLS 1.0	۱۹۹۹	بر مبنای SSL 3.0 – قابلیت تنزیل اتصال به SSL 3.0 و در نتیجه نامنی
TLS 1.1	۲۰۰۶	رفع تعدادی از نامنی‌های TLS 1.0
TLS 1.2	۲۰۰۸	افزودن برخی الگوریتمهای رمز به TLS 1.1 – عدم سازگاری با SSL 2.0
TLS 1.3	به زودی	حذف برخی الگوریتمهای رمز ضعیف – افزودن الگوریتمهای رمز جدید

□ معرفی و تاریخچه

SSL/TLS □

TLS □ در عمل

□ جزئیات TLS

Heartbleed □



دو مفهوم اساسی SSL/TLS

□ نشست (Session): تناظری بین کارخواه و کارگزار.

ایده: پارامترهای رمزنگاری (از جمله کلید نشست) یک بار تبادل شوند و پس از آن بتوان با خیال راحت انواع ارتباط را داشت.

علت: تبادل پارامترهای رمزنگاری هزینه زیادی دارد.

□ اتصال: ارتباطی برای انتقال بسته‌ها بین کارخواه و کارگزار.

روی یک نشست می‌توان چندین اتصال داشت.

اتصالها نیاز به تبادل پارامترهای رمزنگاری ندارند و از پارامترهای نشست بهره می‌گیرند.


- پروتکل SSL/TLS شامل چند زیر پروتکل است:
- Record Protocol (رکورد)
- Handshake Protocol (دستداد)
- Change Cipher Spec Protocol (تغییر رمز)
- Alert Protocol (هشدار)

زیر پروتکلهای دستداد و رکورد

- کارخواه و کارگزار با استفاده از زیر پروتکل دستداد پارامترهای رمزگاری را تبادل می‌کنند.
- زیر پروتکل رکورد، از پارامترهای رمزگاری استفاده کرده و برای سایر زیر پروتکلهای SSL/TLS و پروتکل لایه کاربرد روی آن خدمات **محرمانگی و صحت** را فراهم می‌آورد.
- زیر پروتکلهای دستداد، تغییر رمز، هشدار و لایه بالایی روی پروتکل رکورد اجرا می‌شوند؛ همان طور که HTTP روی TCP اجرا می‌شود.
- ☞ پروتکل رکورد سرآیندهای لازم را به آنها افزوده و در صورت لزوم رمزگاری انجام می‌دهد.



اجرای پروتکلها روی زیر پروتکل رکورد

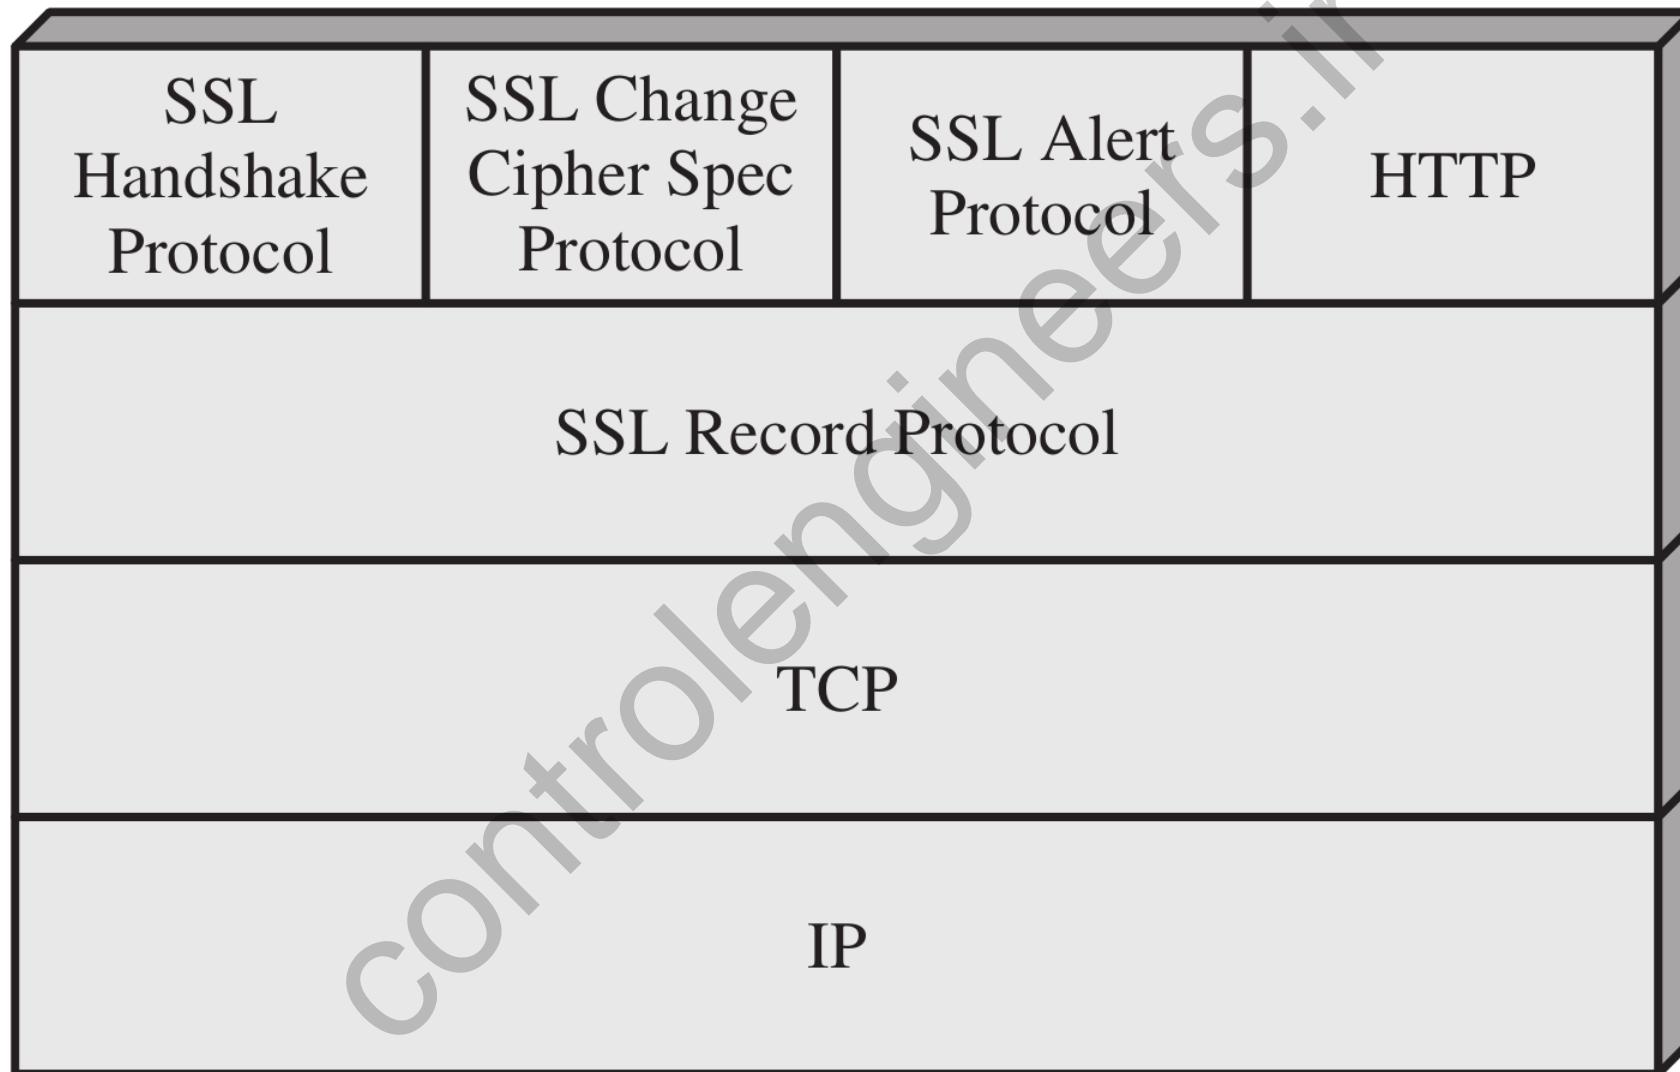

عملیات زیر پروتکل رکورد


Application data

Fragment

Compress


Add MAC

Encrypt

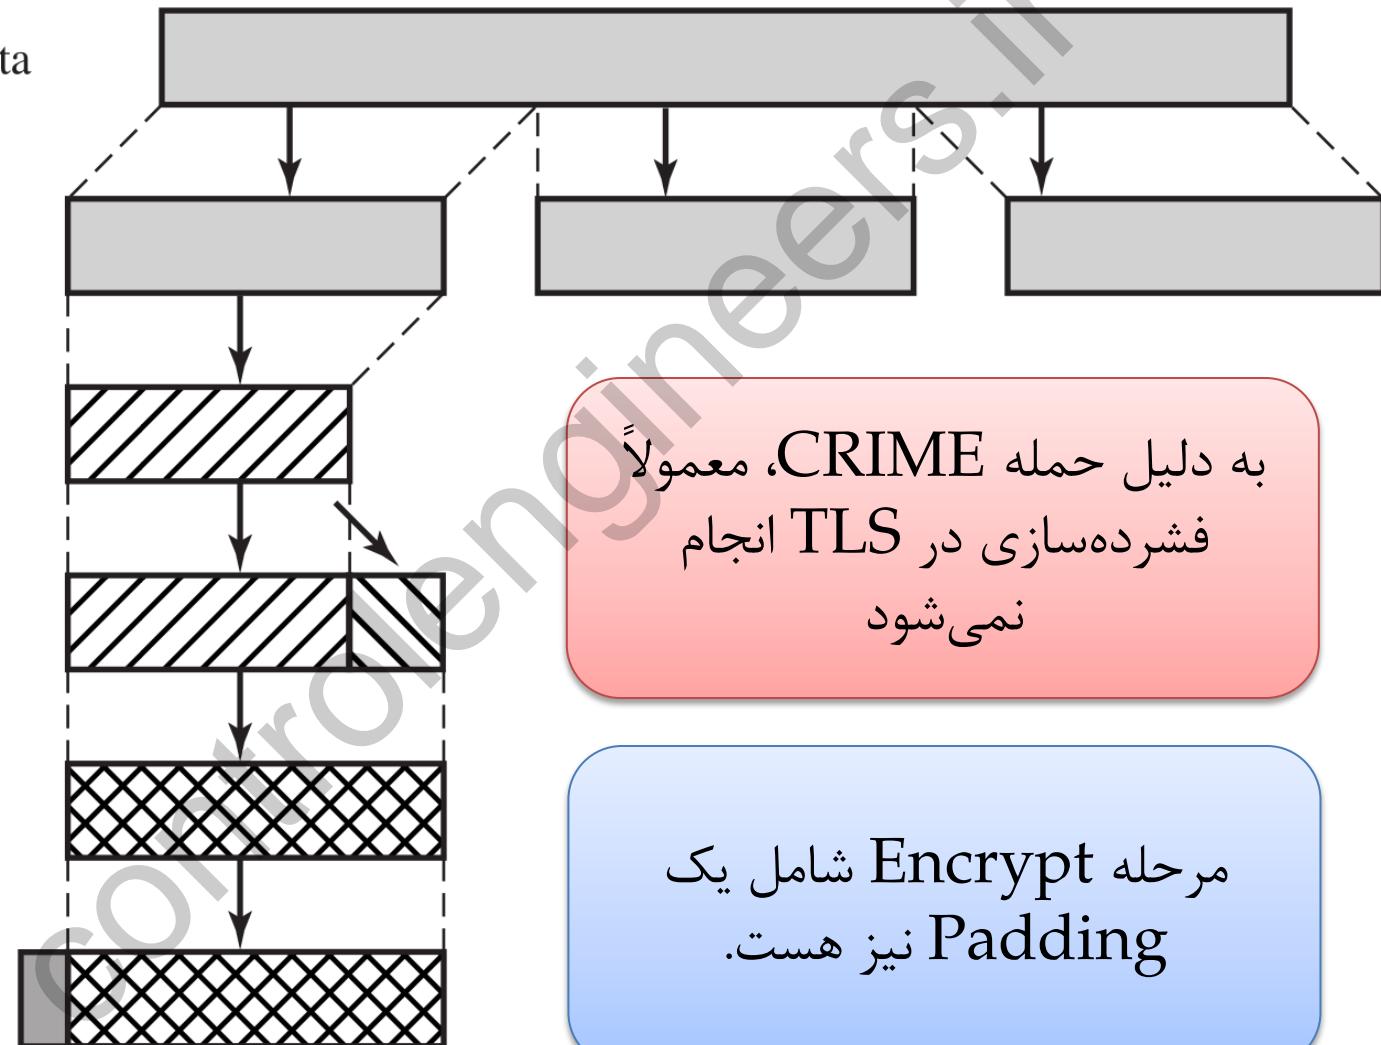Append SSL
record header




قالب بسته‌های زیر پروتکل رکورد

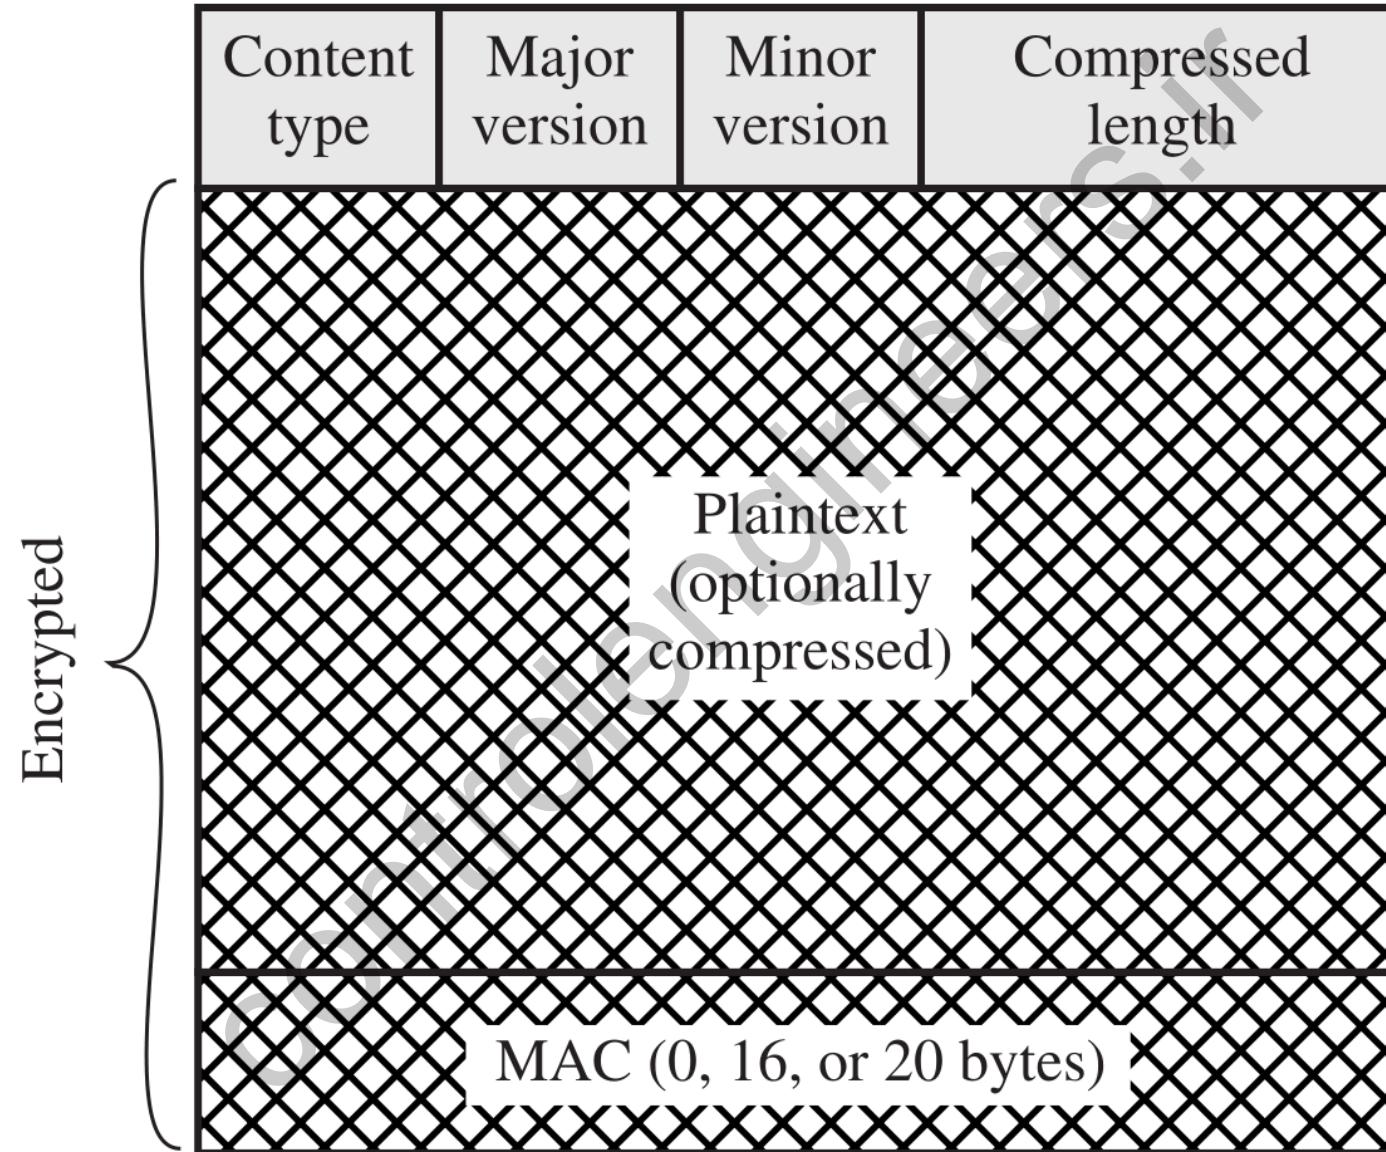

زیر پروتکل تغییر رمز

- در خلال پروتکل دستداد، هریک از کارخواه و کارگزار پارامترهای امنیتی مورد نظر خود را می‌فرستند.
- پس از پایان کار، با ارسال یک زیر پروتکل «تغییر رمز»، پارامترها نهایی می‌شوند.
- ☞ با دریافت پیغام تغییر رمز، حالت معلق (pending) هر طرف به حالت جاری (current) تبدیل می‌شود.
- زیر پروتکل «تغییر رمز» کوچکترین پروتکل امنیت شبکه است.
- ☞ شامل فقط ۱ بایت با مقدار ۱!

چهار فاز تبادل پارامترهای امنیتی - ۱

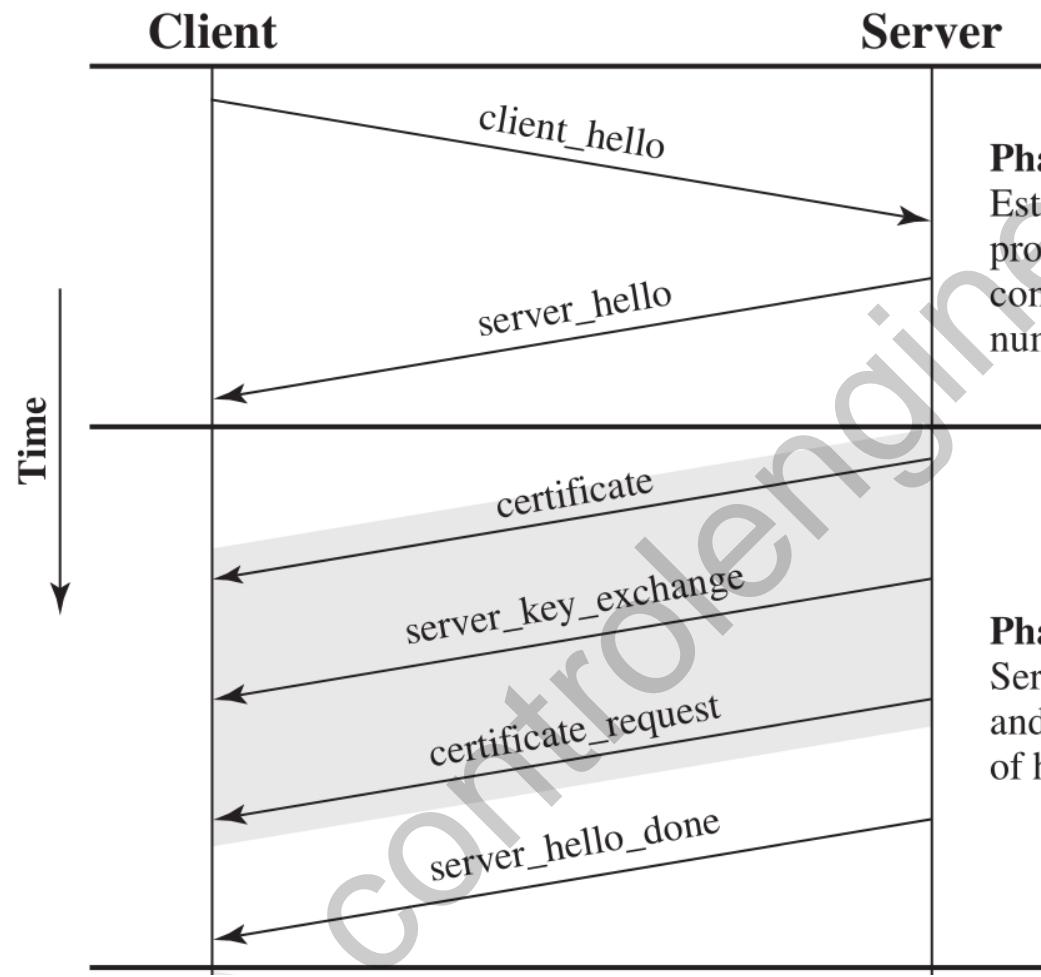

پیامهای خاکستری اختیاری یا
وابسته به موقعیت هستند.


Phase 1

Establish security capabilities, including protocol version, session ID, cipher suite, compression method, and initial random numbers.

Phase 2

Server may send certificate, key exchange, and request certificate. Server signals end of hello message phase.

چهار فاز تبادل پارامترهای امنیتی - ۲

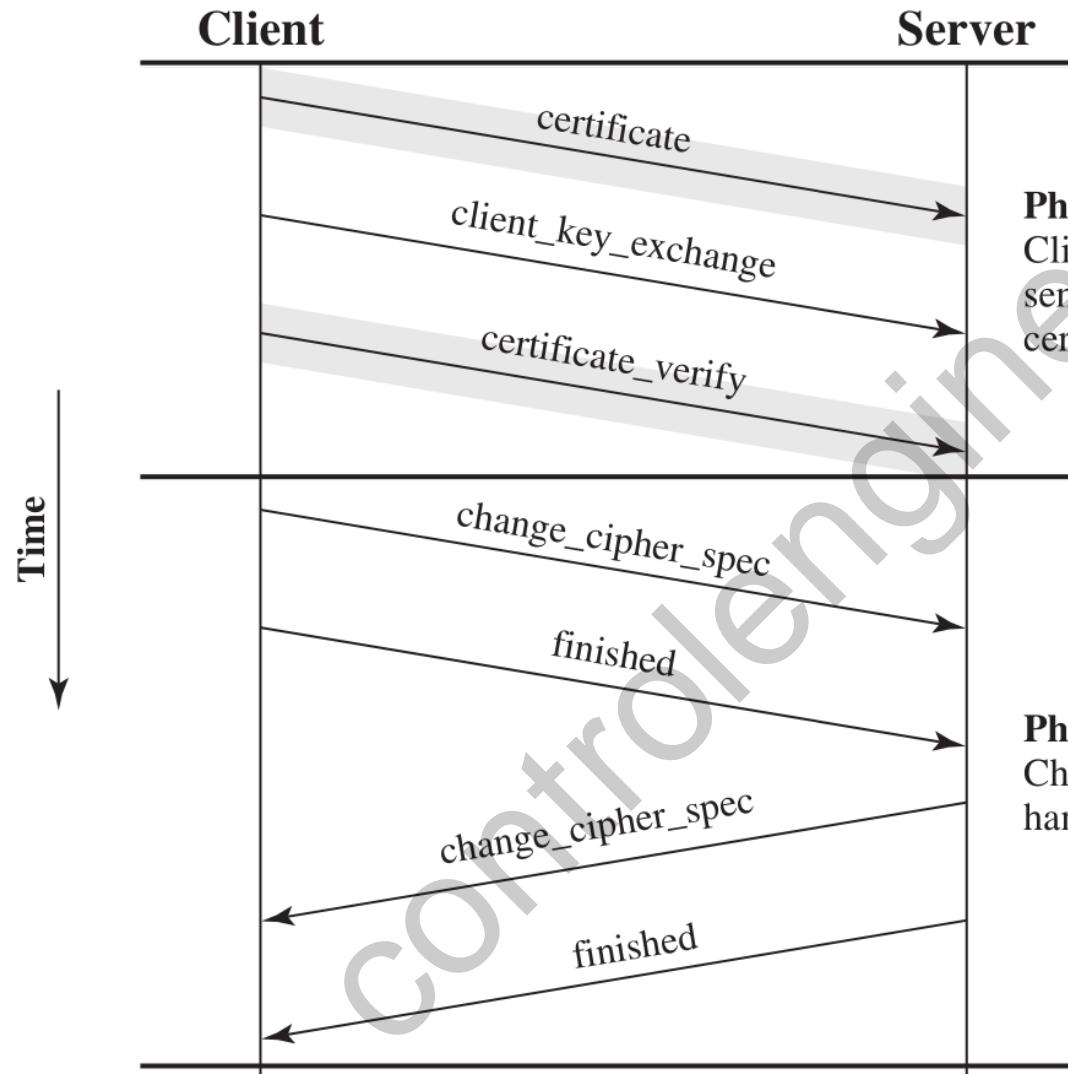

پیامهای خاکستری اختیاری یا
وابسته به موقعیت هستند.

Phase 3

Client sends certificate if requested. Client sends key exchange. Client may send certificate verification.

Phase 4

Change cipher suite and finish handshake protocol.



علت وجود پیامهای اختیاری یا وابسته به موقع

□ انواع مدل‌های اعتماد:

☞ طرفین هیچ کلید مشترکی از هم ندارند (Anonymous DH)

☞ طرفین از هم کلید متقارن (Pre-Shared Key یا PSK) دارند؛
مشهور به TLS-PSK.

☞ کارگزار، کارخواه، یا هر دو از هم گواهی دیجیتال دارند.

- مبتنی بر RSA (دو نوع: RSA فقط برای امضا؛ RSA برای امضا و رمز)
- مبتنی بر DSA (دو نوع: شامل پارامترهای DH؛ بدون پارامترهای DH)

Ephemeral DH

Fixed DH

علت وجود پیامهای اختیاری یا وابسته به موقعی

□ نوع پروتکل مورد استفاده جهت تبادل کلید:

RSA (Transport): معمولاً مبتنی بر انتقال کلید

DH تبادل کلید: معمولاً مبتنی بر

□ استفاده از DH به دلیل فراهم آوردن امنیت پیش رو ترجیح دارد.

□ DH با امنیت مساوی RSA شدیداً کندتر است.

□ استفاده از DH روی خمها بیضوی (Elliptic Curves) معرفی شده است.

ECDHE (Elliptic Curve Diffie-Hellman Exchange) معروف به کوتاه نوشته است.

- کلیدی که در پروتکل دستداد تبادل می‌شود، مقداری به نام Pre-Master Secret است.
- با استفاده از Pre-Master Secret، شش مقدار مخفی محاسبه می‌شود:
 - Client write MAC secret
 - Server write MAC secret
 - Client write encryption key
 - Server write encryption key
 - Client write encryption IV
 - Server write encryption IV

- در صورتی که در حین اجرای پروتکل SSL/TLS خطای رخددهد، یا طرفین بخواهند پیامهای کنترلی بفرستند، زیر پروتکل هشدار اجرا می‌شود.
 - ☞ شامل دو بایت: سطح هشدار، و کد هشدار
- سطح هشدار می‌تواند warning (مقدار ۱) یا fatal (مقدار ۲) باشد.
- سطح هشدار fatal بلافاصله باعث بسته شدن اتصال می‌شود.
 - ☞ سایر اتصالها روی نشست جاری ممکن است ادامه یابند، ولی اتصال جدیدی اجازه تشکیل نخواهد داشت.



نمونه‌هایی از زیر پروتکل هشدار

- unexpected_message
- bad_record_mac
- handshake_failure
- certificate_revoked
- certificate_expired
- close_notify → نمونه‌ای از پیام کنترلی

انواع Payload زیر پروتکل رکورد در یک

1 byte



(a) Change Cipher Spec Protocol

1 byte 1 byte



(b) Alert Protocol

1 byte

3 bytes

 ≥ 0 bytes

(c) Handshake Protocol

 ≥ 1 byte

Opaque content

(d) Other Upper-Layer Protocol (e.g., HTTP)

□ معرفی و تاریخچه

SSL/TLS □ در سطح بالا

TLS در عمل □

□ جزئیات TLS

Heartbleed □



مثال: اطلاعات فایرفاکس از رمزگاری mail

Page Info - https://www.google.com/intl/en/mail/help/about.html

General Media Permissions Security

Website Identity

Website: www.google.com
Owner: This website does not supply ownership information.
Verified by: Google Inc

[View Certificate](#)

Privacy & History

Have I visited this website prior to today? Yes, 3 times
Is this website storing information (cookies) on my computer? Yes [View Cookies](#)
Have I saved any passwords for this website? No [View Saved Passwords](#)

Technical Details

Connection Encrypted (TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, 128 bit keys, TLS 1.2)

The page you are viewing was encrypted before being transmitted over the Internet.
Encryption makes it difficult for unauthorized people to view information traveling between computers. It is therefore unlikely that anyone read this page as it traveled across the network.

[Help](#)

□ TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, 128 bit keys, TLS 1.2

- ☞ **ECDHE**: Elliptic Curve DH Exchange
- ☞ **RSA**: Gmail Public Key Type
- ☞ **AES 128**: Symmetric Key Cipher
- ☞ **GCM**: Mode of Encryption
- ☞ **SHA256**: Hash Algorithm (for MAC)
- ☞ **TLS 1.2**: TLS Version

- در ادامه، سعی می‌کنیم تا TLS را در عمل بررسی کنیم.
- با توجه به گستردگی پروتکل، امکان بررسی تمام حالتها وجود ندارد.
- دو حالت خاص:
 - ☞ حالت ۱: کلید عمومی RSA؛ انتقال کلید با RSA
 - ☞ حالت ۲: کلید عمومی RSA؛ تبادل کلید DH
- Ubuntu روی Apache + OpenSSL □
- Firefox به عنوان کارخواه □



جزئیات پیکربندی TLS با about:config در

Screenshot of the Firefox 'about:config' page showing configuration preferences related to SSL/TLS security.

The search bar at the top contains the text: `security.ssl`.

The table lists the following preferences:

Preference Name	Status	Type	Value
security.ssl.enable_alpn	default	boolean	true
security.ssl.enable_false_start	default	boolean	true
security.ssl.enable_npn	default	boolean	true
security.ssl.enable_ocsp_stapling	default	boolean	true
security.ssl.errorReporting.automatic	default	boolean	false
security.ssl.errorReporting.enabled	default	boolean	true
security.ssl.errorReporting.url	default	string	https://data.mozilla.com/submit/sslreports
security.ssl.false_start.require-npn	default	boolean	false
security.ssl.require_safe_negotiation	default	boolean	false
security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken	default	boolean	false
security.ssl.warn_missing_rfc5746	default	integer	1
security.ssl3.dhe_rsa_aes_128_sha	default	boolean	true
security.ssl3.dhe_rsa_aes_256_sha	default	boolean	true
security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_128_gcm_sha256	default	boolean	true

- تولید گواهی دیجیتال کارگزار توسط OpenSSL

```
sudo mkdir /etc/apache2/ssl
```

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey
rsa:2048 -out /etc/apache2/ssl/server.crt -keyout
/etc/apache2/ssl/server.key
```

- تنظیم پورت در `/etc/apache2/ports.conf`

`Listen 443`

- فعال سازی و پیکربندی ماژول SSL آپاچی (`mod_ssl`)



پیکربندی مازول mod_ssl

□ فعال سازی:

```
sudo a2enmod ssl
```

□ پیکربندی:

```
/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
```

```
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt  
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key
```

□ راه اندازی مجدد آپاچی:

```
sudo /etc/init.d/apache2 restart
```

تنظیمات امنیتی در مازول mod_ssl

□ آنچه تا کنون گفته شد، حداقل تنظیمات برای راهاندازی HTTPS در آپاچی بود.

□ برای امنیت بیشتر، باید تنظیمات دیگری در فایل **ssl.conf** آپاچی انجام داد (پس از انجام تنظیمات آپاچی باید مجدد راهاندازی شود).

□ در اسلایدهای بعدی دو تنظیم مهم را بررسی می‌کنیم:

SSL/TLS 

الگوریتمهای رمز و پروتکلهای مورد استفاده 

```
# The protocols to enable.  
# Available values:  
#       all, SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2  
# SSL v2 is no longer supported
```

SSLProtocol all

- در حال حاضر امن‌ترین تنظیم، TLSv1.2 است.
- ⇒ البته لازم است پشتیبانی کارخواهها از این نسخه از پروتکل در نظر گرفته شود.



الگوریتمهای رمز و پروتکلهای مورد استفاده

```
# SSL Cipher Suite:  
# List the ciphers that the client is  
# permitted to negotiate. See the  
# ciphers(1) man page from the openssl  
# package for list of all available options.  
# Enable only secure ciphers:
```

SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5

- علامت تعجب (!) به معنی عدم استفاده است.
- aNull يعني پروتکل بدون authentication (فعلاً معادل Anonymous DH).
- در مثال فوق فقط رمזהای با امنیت متوسط و بالا مورد قبولند.

مجبور کردن کارگزار به عدم استفاده از DH

□ به طور پیشفرض، کارگزار از پروتکل ECDH برای تبادل کلید استفاده می‌کند.

☞ در جهت حفظ محترمانگی پیشرو

□ در حالت اول می‌خواهیم انتقال کلید از طریق RSA انجام شود؛ به همین دلیل ECDH را سمت کارگزار غیر فعال می‌کنیم.

/etc/apache2/mods-enabled/ssl.conf

```
SSLCipherSuite !ECDH:!DH:HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5
```



مجبور کردن مرورگر به عدم استفاده از DH

همچنین می‌توانستیم از فایرفاکس بخواهیم که از DH استفاده نکند.

Screenshot of the Firefox 'about:config' page showing the 'security.ssl3' preference list. A red box highlights the first ten entries, which are all set to 'false'. The remaining five entries are set to 'true'.


Preference Name	Status	Type	Value
security.ssl3.dhe_rsa_aes_128_sha	user set	boolean	false
security.ssl3.dhe_rsa_aes_256_sha	user set	boolean	false
security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_128_gcm_sha256	user set	boolean	false
security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_128_sha	user set	boolean	false
security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_256_sha	user set	boolean	false
security.ssl3.ecdhe_ecdsa_rc4_128_sha	user set	boolean	false
security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_128_gcm_sha256	user set	boolean	false
security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_128_sha	user set	boolean	false
security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_256_sha	user set	boolean	false
security.ssl3.ecdhe_rsa_rc4_128_sha	user set	boolean	false
security.ssl3.rsa_aes_128_sha	default	boolean	true
security.ssl3.rsa_aes_256_sha	default	boolean	true
security.ssl3.rsa_des_edede3_sha	default	boolean	true
security.ssl3.rsa_rc4_128_md5	default	boolean	true
security.ssl3.rsa_rc4_128_sha	default	boolean	true



حالت ۱ - تعامل RSA بین کارخواه و کارگز

□ با استفاده از Wireshark تعامل را شنود می‌کنیم.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.00	client	server	TLSv1.2	255	Client Hello
2	0.80	server	client	TLSv1.2	1288	Server Hello, Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done
3	0.80	client	server	TLSv1.2	220	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Hello Request, Hello Request
4	0.82	client	server	TLSv1.2	121	Encrypted Alert
5	1.60	server	client	TLSv1.2	352	New Session Ticket, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message

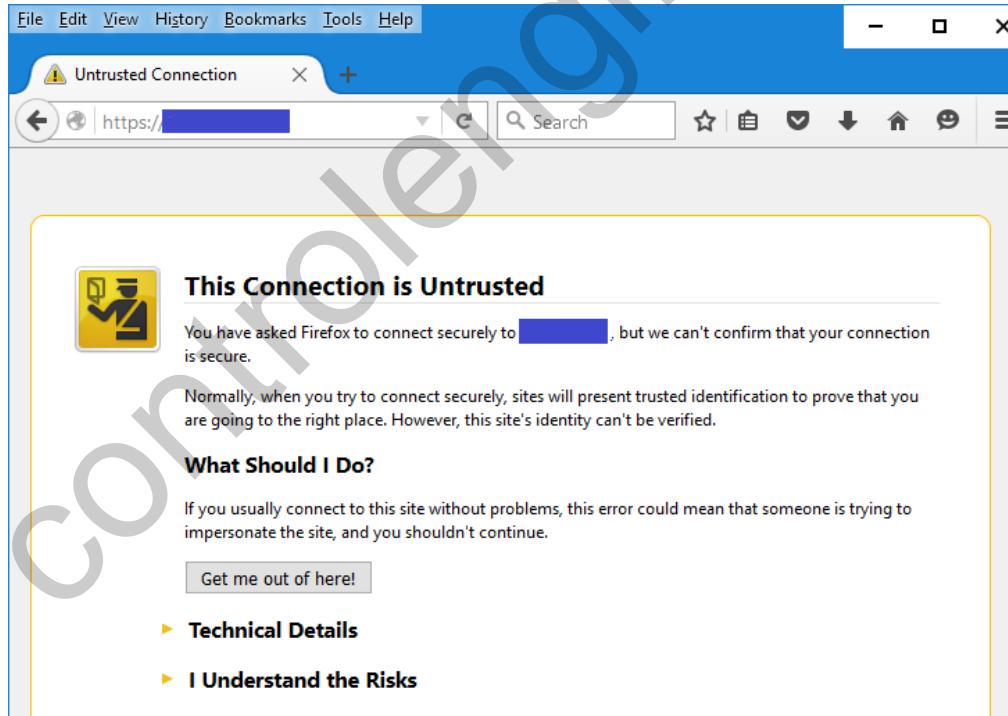




در صورت اعتماد به کلید عمومی کارگزار و اد

SSL-RSA.pcapng


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000	client	server	TLSv1.2	182	Client Hello
2	0.429	server	client	TLSv1.2	902	Server Hello, Certificate, Server Hello Done
3	0.430	client	server	TLSv1.2	396	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
4	0.863	server	client	TLSv1.2	336	New Session Ticket, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
5	0.864	client	server	TLSv1.2	395	Application Data
6	1.296	server	client	TLSv1.2	853	Application Data, Application Data, Application Data
7	1.367	client	server	TLSv1.2	395	Application Data
8	1.799	server	client	TLSv1.2	656	Application Data, Application Data
9	1.800	client	server	TLSv1.2	395	Application Data
10	2.228	server	client	TLSv1.2	656	Application Data, Application Data

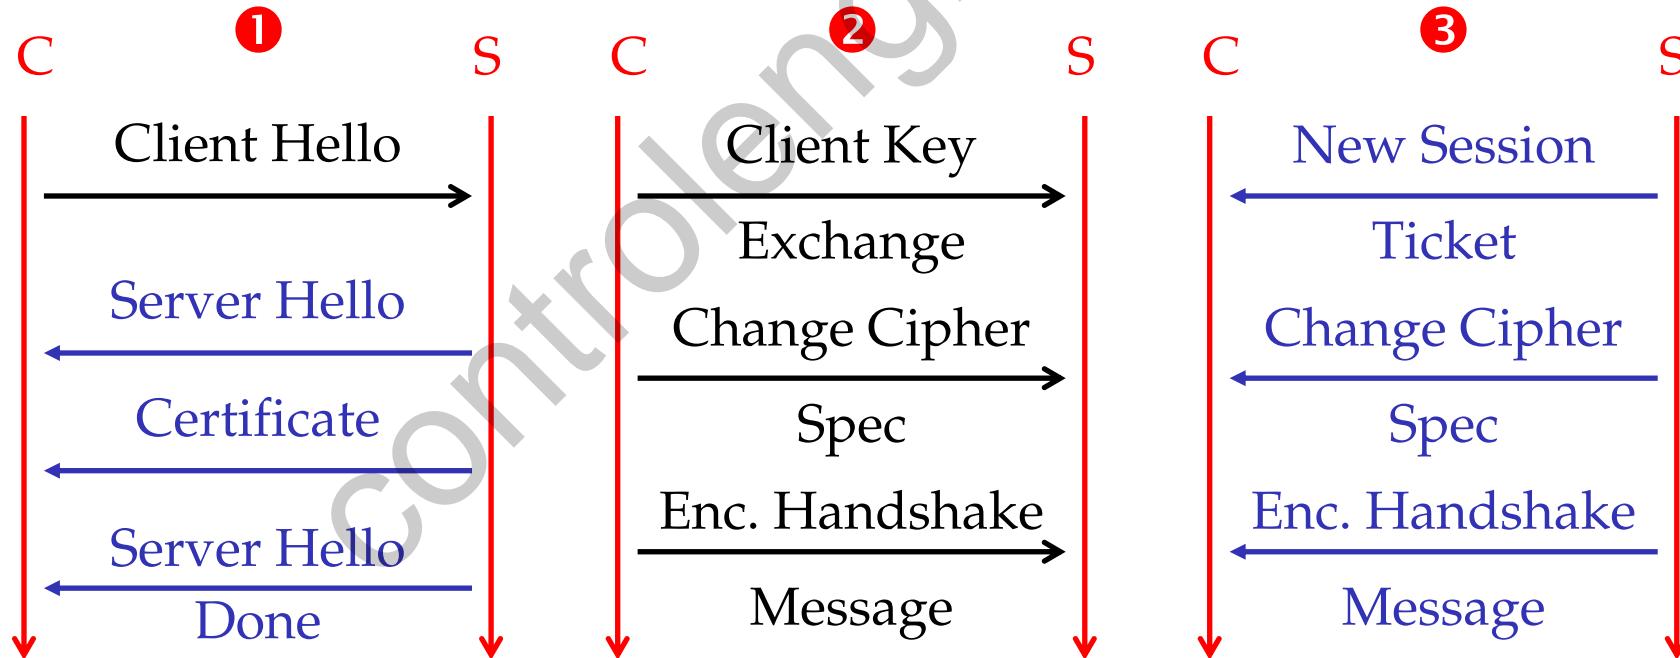



روی پروتکل رکورد Client Hello

- > Frame 1: 182 bytes on wire (1456 bits), 182 bytes captured (1456 bits) on interface 0
- > Ethernet II, Src: IntelCor_d9:62:f5 (ac:72:89:d9:62:f5), Dst: D-LinkIn_d3:db:4c (70:62:b8:d3:db:4c)
- > Internet Protocol Version 4, Src: client (192.168.1.4), Dst: server ()
- > Transmission Control Protocol, Src Port: 6551 (6551), Dst Port: 443 (443), Seq: 1, Ack: 1, Len: 128
- Secure Sockets Layer
 - TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Client Hello
 - Content Type: Handshake (22)
 - Version: TLS 1.0 (0x0301) → 1.0 نسخه از پروتکل رکورد است.
 - Length: 123
 - Handshake Protocol: Client Hello

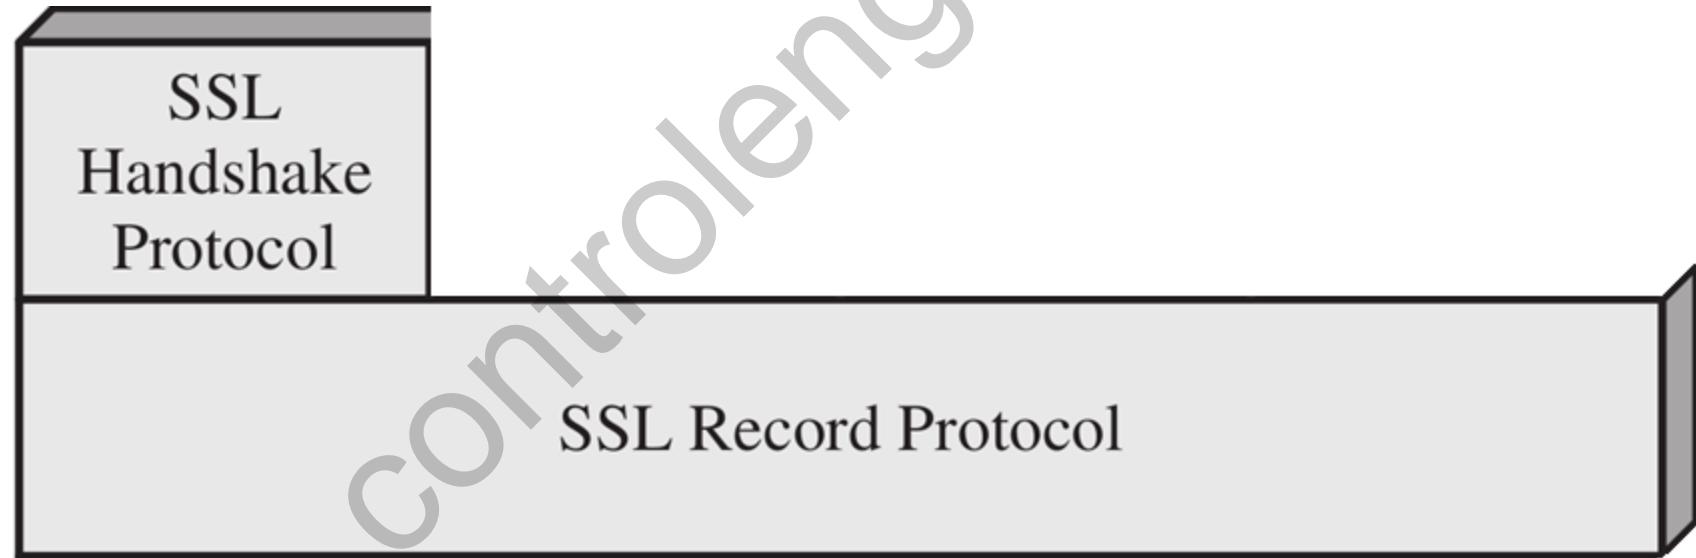

داخل پیام Client Hello

- ▼ Handshake Protocol: Client Hello
 - Handshake Type: Client Hello (1)
 - Length: 119
 - Version: TLS 1.2 (0x0303) →

پروتکل دستداد از نسخه 1.2 از TLS استفاده کرده است.

- ▼ Random
 - GMT Unix Time: Oct 11, 2105 18:06:07.000000000 Iran Standard Time
 - Random Bytes: 66d6ef331b0b9071cdec232cc5ab501c9cabce9406e6ffb4...
 - Session ID Length: 0
 - Cipher Suites Length: 6

- ▼ Cipher Suites (3 suites)
 - Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x002f)
 - Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0035)
 - Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (0x000a)

- Compression Methods Length: 1
 - Compression Methods (1 method)
 - Extensions Length: 72
 - Extension: renegotiation_info
 - Extension: SessionTicket TLS
 - Extension: next_protocol_negotiation
 - Extension: Application Layer Protocol Negotiation
 - Extension: status_request
 - Extension: signature_algorithms

با محدود کردن رمزها در فایرفاکس، هیچ روشی غیر از RSA برای تبادل کلید پیشنهاد نمی شود.

- ▼ Secure Sockets Layer
 - > TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello
 - > TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Certificate
 - > TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello Done

دراز
پیامهای
رکورد

- ▼ Secure Sockets Layer
 - ▼ TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello
 - Content Type: Handshake (22)
 - Version: TLS 1.2 (0x0303) → دقت: کارگزار نسخه ۱.۲ از TLS را پیشنهاد می‌دهد.
 - Length: 53
 - > Handshake Protocol: Server Hello
- ▼ TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Certificate
 - Content Type: Handshake (22)
 - Version: TLS 1.2 (0x0303)
 - Length: 776
 - > Handshake Protocol: Certificate
- ▼ TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello Done
 - Content Type: Handshake (22)
 - Version: TLS 1.2 (0x0303)
 - Length: 4
 - > Handshake Protocol: Server Hello Done

داخل پیام Server Hello

- ✓ Handshake Protocol: Server Hello
 - Handshake Type: Server Hello (2)
 - Length: 49
 - Version: TLS 1.2 (0x0303)
- ✓ Random
 - GMT Unix Time: Oct 2, 2043 23:47:27.000000000 Iran Standard Time
 - Random Bytes: 3338f1835d4e202a847a51f89e6017c8de2102b0091362c4...
 - Session ID Length: 0
 - Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x002f)
 - Compression Method: null (0)
 - Extensions Length: 9
 - > Extension: renegotiation_info
 - > Extension: SessionTicket TLS

کارگزار یکی از رمزهای پیشنهاد شده
توسط مرورگر را می‌پذیرد.

- ✓ Handshake Protocol: Certificate
 - Handshake Type: Certificate (11)
 - Length: 772
 - Certificates Length: 769
- ✓ Certificates (769 bytes)
 - Certificate Length: 766
- ✓ Certificate: 308202fa308201e2a003020102020900b6baf75031e60163...
 - ✓ signedCertificate
 - version: v3 (2)
 - serialNumber: -5279635689331883677
 - > signature (sha256WithRSAEncryption)
 - > issuer: rdnSequence (0)
 - > validity
 - > subject: rdnSequence (0)
 - > subjectPublicKeyInfo
 - > extensions: 1 item
 - ✓ algorithmIdentifier (sha256WithRSAEncryption)
 - Algorithm Id: 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 - Padding: 0
 - encrypted: 4ce947b4b16027490a24d42b881636f4ba3c7c25a2880136...

داخل پیام Server Hello Done

- ▼ Handshake Protocol: Server Hello Done
Handshake Type: Server Hello Done (14)
Length: 0

- ▼ Secure Sockets Layer
 - > TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Client Key Exchange
 - > TLSv1.2 Record Layer: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec
 - > TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message

دالخ
پیامهای
رکورد

- ▼ Secure Sockets Layer
 - ▼ TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Client Key Exchange
 - Content Type: Handshake (22)
 - Version: TLS 1.2 (0x0303)
 - Length: 262
 - > Handshake Protocol: Client Key Exchange
 - ▼ TLSv1.2 Record Layer: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec
 - Content Type: Change Cipher Spec (20)
 - Version: TLS 1.2 (0x0303)
 - Length: 1
 - Change Cipher Spec Message
 - ▼ TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message
 - Content Type: Handshake (22)
 - Version: TLS 1.2 (0x0303)
 - Length: 64
 - Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message

کوتاهترین پروتکل
امنیتی شبکه!



داخل پیام Client Key Exchange

- ▼ Handshake Protocol: Client Key Exchange
 - Handshake Type: Client Key Exchange (16)
 - Length: 258
- ▼ RSA Encrypted PreMaster Secret
 - Encrypted PreMaster length: 256
 - Encrypted PreMaster: 58e0c7eb53c31610fc60645ca869b378b9cfca0223b28c02...


□ کارخواه، Pre-Master Secret را تولید نموده، آن را با کلید عمومی کارگزار رمز و ارسال می‌کند.

☞ ۶ کلید نشست از روی Pre-Master Secret استخراج شده و از این پس تقریباً همه چیز رمز شده خواهد بود.

□ سؤال: آیا می‌توان از Wireshark خواست که پیامها را رمزگشایی کند؟




رمزگشایی پیامها توسط Wireshark با کلید خصوصی

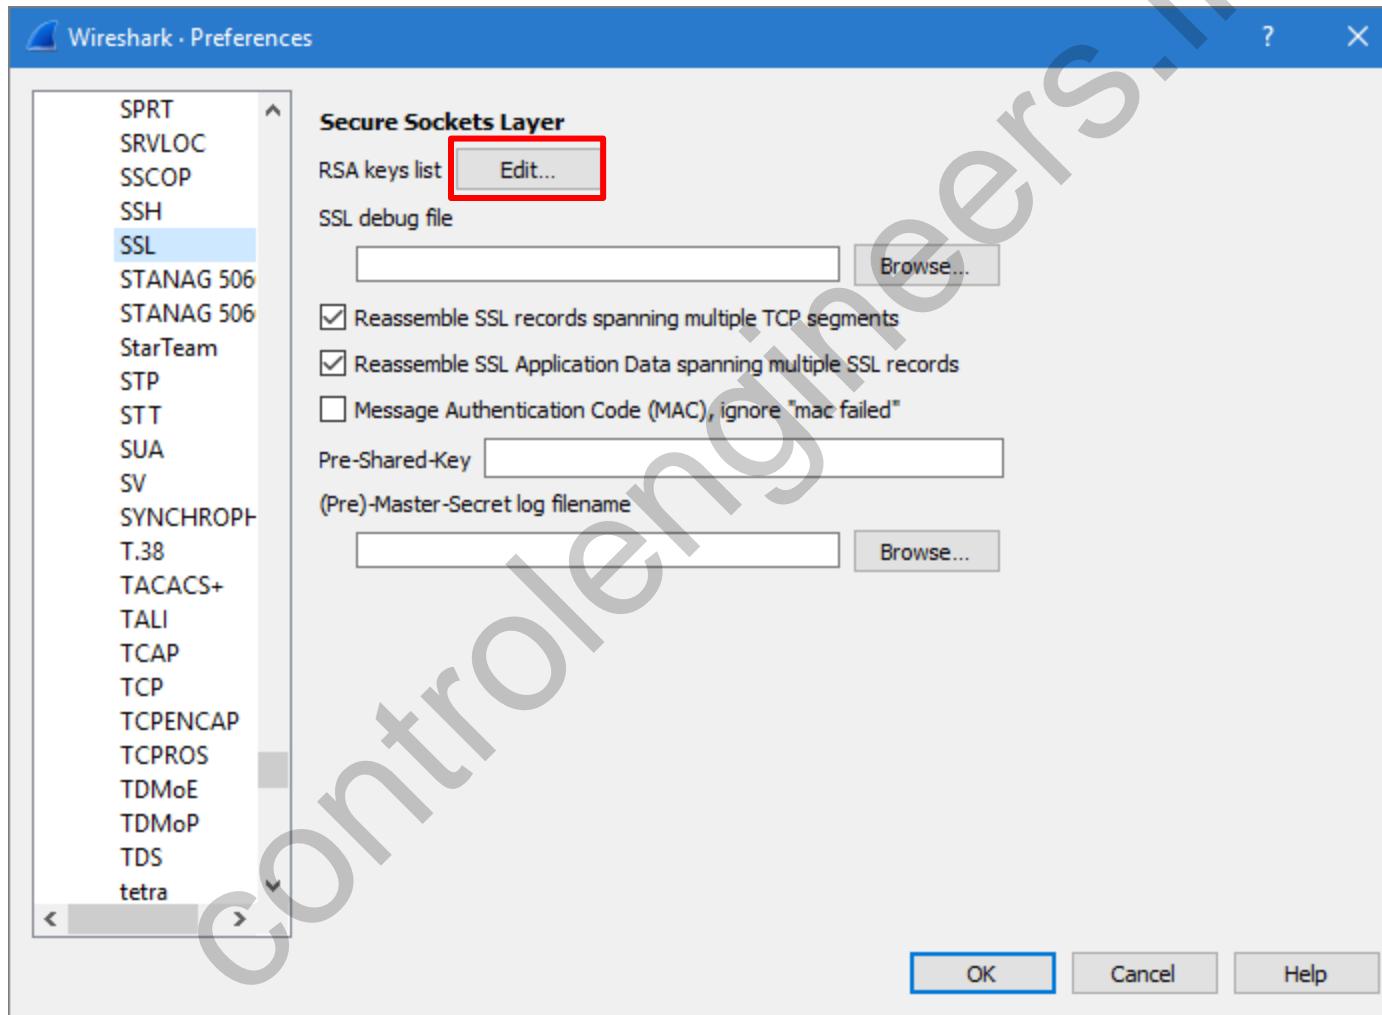



رمزگشایی پیامها توسط Wireshark با کلید خصوصی

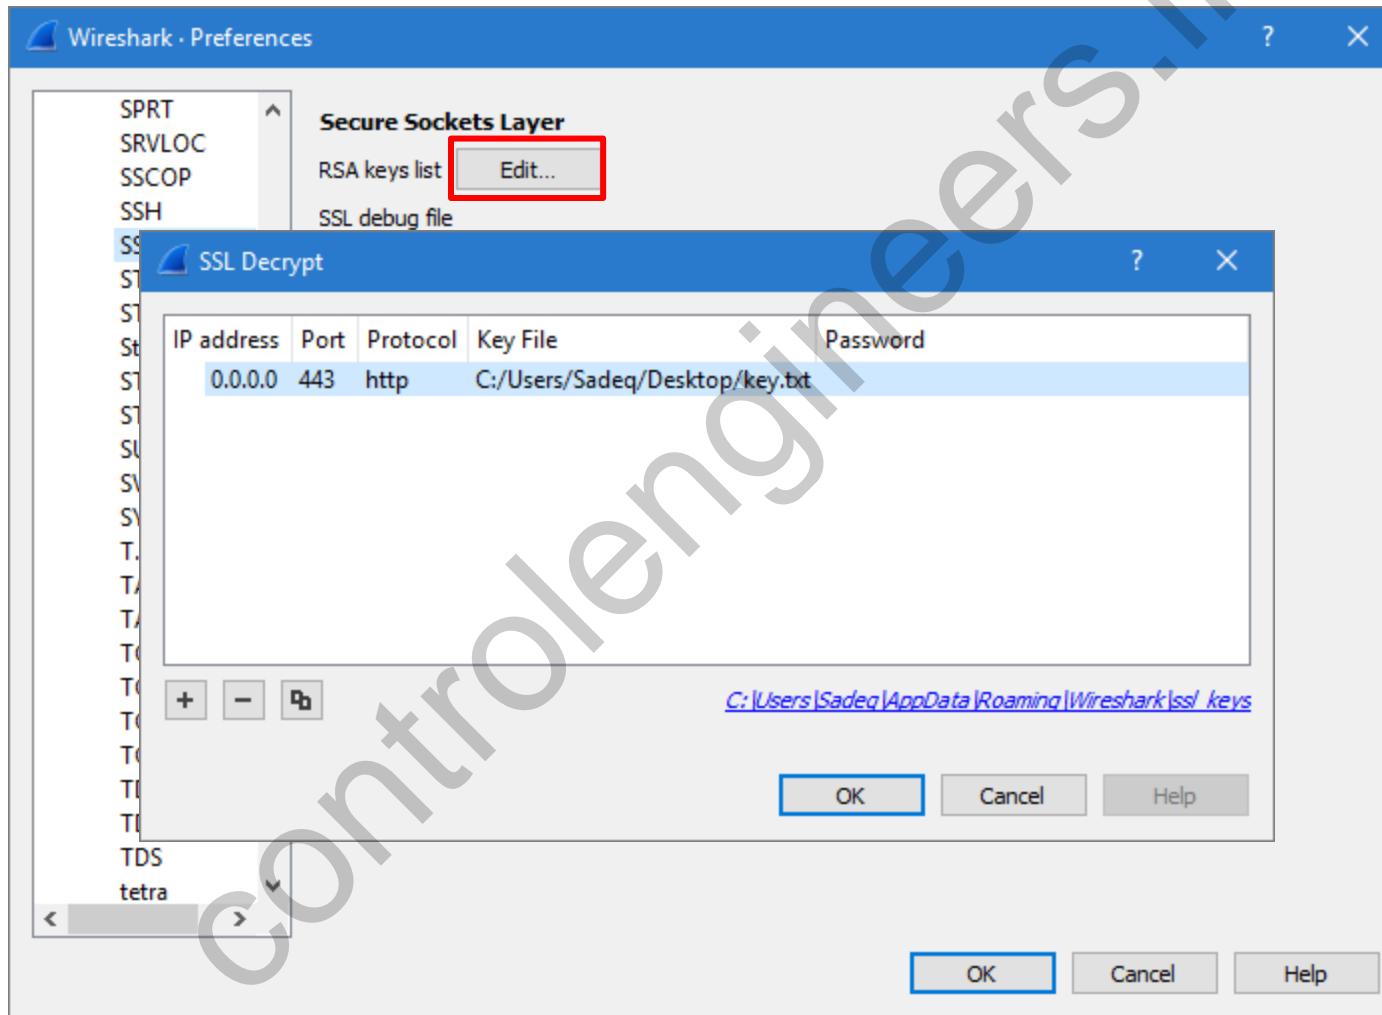

کل پروتکل - قبل و بعد از رمزگشایی

SSL-RSA.pcapng

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000	client	server	TLSv1.2	182	Client Hello
2	0.429	server	client	TLSv1.2	902	Server Hello, Certificate, Server Hello Done
3	0.430	client	server	TLSv1.2	396	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
4	0.863	server	client	TLSv1.2	336	New Session Ticket, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
5	0.864	client	server	TLSv1.2	395	Application Data
6	1.296	server	client	TLSv1.2	853	Application Data, Application Data, Application Data
7	1.367	client	server	TLSv1.2	395	Application Data
8	1.799	server	client	TLSv1.2	656	Application Data, Application Data
9	1.800	client	server	TLSv1.2	395	Application Data
10	2.228	server	client	TLSv1.2	656	Application Data, Application Data



SSL-RSA.pcapng

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0...	client	server	TLSv1.2	182	Client Hello
2	0...	server	client	TLSv1.2	902	Server Hello, Certificate, Server Hello Done
3	0...	client	server	TLSv1.2	396	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Finished
4	0...	server	client	TLSv1.2	336	New Session Ticket, Change Cipher Spec, Finished
5	0...	client	server	HTTP	395	GET / HTTP/1.1
6	1...	server	client	HTTP	853	HTTP/1.1 200 OK (text/html)HTTP/1.1 200 OK (text/html)
7	1...	client	server	HTTP	395	GET /favicon.ico HTTP/1.1
8	1...	server	client	HTTP	656	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
9	1...	client	server	HTTP	395	GET /favicon.ico HTTP/1.1
10	2...	server	client	HTTP	656	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)



پاسخ کارخواه – قبل و بعد از رمزگشایی

- ▼ Secure Sockets Layer
 - ▼ TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Client Key Exchange
 - Content Type: Handshake (22)
 - Version: TLS 1.2 (0x0303)
 - Length: 262
 - ▼ Handshake Protocol: Client Key Exchange
 - Handshake Type: Client Key Exchange (16)
 - Length: 258
 - RSA Encrypted PreMaster Secret
 - ▼ TLSv1.2 Record Layer: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec
 - Content Type: Change Cipher Spec (20)
 - Version: TLS 1.2 (0x0303)
 - Length: 1
 - Change Cipher Spec Message
 - ▼ TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message
 - Content Type: Handshake (22)
 - Version: TLS 1.2 (0x0303)
 - Length: 64
 - Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message

پاسخ کارخواه – قبل و بعد از رمزگشایی

Secure Sockets Layer

- Content Type: Handshake (22)
- Version: TLS 1.2 (0x0303)
- Length: 262
- Handshake Protocol: Client Key Exchange
 - Handshake Type: Client Key Exchange (16)
 - Length: 258
 - RSA Encrypted PreMaster Secret
- Handshake Protocol: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec
 - Content Type: Change Cipher Spec (20)
 - Version: TLS 1.2 (0x0303)
 - Length: 1
 - Change Cipher Spec Message
- Handshake Protocol: Handshake Protocol: Finished
 - Content Type: Handshake (22)
 - Version: TLS 1.2 (0x0303)
 - Length: 64
- Handshake Protocol: Finished
 - Handshake Type: Finished (20)
 - Length: 12
 - Verify Data

} با الصاق MAC و سپس رمز کردن آن، کارخواه به کارگزار اثبات می کند که کلید را دارد.



پاسخ کارگزار - قبل و بعد از رمزگشایی

Secure Sockets Layer

- ▼ TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: New Session Ticket
 - Content Type: Handshake (22)
 - Version: TLS 1.2 (0x0303)
 - Length: 202
- ▼ Handshake Protocol: New Session Ticket
 - Handshake Type: New Session Ticket (4)
 - Length: 198
- ▼ TLS Session Ticket
 - Session Ticket Lifetime Hint: 300
 - Session Ticket Length: 192
 - Session Ticket: f8ddefcbec24145455886746f6217d69a09388bb88690c9d...
- ▼ TLSv1.2 Record Layer: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec
 - Content Type: Change Cipher Spec (20)
 - Version: TLS 1.2 (0x0303)
 - Length: 1
 - Change Cipher Spec Message
- ▼ TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message
 - Content Type: Handshake (22)
 - Version: TLS 1.2 (0x0303)
 - Length: 64
 - Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message



پاسخ کارگزار - قبل و بعد از رمزگشایی

Secure Sockets Layer	
	Secure Sockets Layer
TLS	Secure Sockets Layer
C	TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: New Session Ticket
V	Content Type: Handshake (22)
L	Version: TLS 1.2 (0x0303)
C	Length: 202
H	Handshake Protocol: New Session Ticket
S	Handshake Type: New Session Ticket (4)
T	Length: 198
R	TLS Session Ticket
O	Session Ticket Lifetime Hint: 300
N	Session Ticket Length: 192
E	Session Ticket: f8ddefcbec24145455886746f6217d69a09388bb88690c9d...
S	TLSv1.2 Record Layer: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec
C	Content Type: Change Cipher Spec (20)
V	Version: TLS 1.2 (0x0303)
L	Length: 1
C	Change Cipher Spec Message
H	TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: <u>Finished</u>
S	Content Type: Handshake (22)
T	Version: TLS 1.2 (0x0303)
R	Length: 64
O	Handshake Protocol: Finished
N	Handshake Type: Finished (20)
E	Length: 12
S	Verify Data



Session Ticket چیست؟

- ❑ یکی از توسعه‌های TLS است.
- ❑ در RFC 5077 تعریف شده است.
- ❑ هدف این است که نیازی نباشد کارگزار به ازای هر کارخواه، اطلاعات وضعیت (State) نگه دارد.
- ❑ اطلاعات وضعیت کارگزار از طریق Session Ticket در اختیار کارخواه قرار می‌گیرد.
- ☞ کارخواه در تماس‌های بعدی از آن استفاده می‌کند.
- ❑ از نظر مفهومی شبیه بلیت در کربروس است.



حالت ۲ - تعامل DH بین کارخواه و کارگزار

- در سمت کارگزار، تنظیم ECDH: ! DH را حذف و آپاچی را مجدداً راهاندازی می‌کنیم.
- در سمت کارخواه، یکی از پروتکلهای مربوط به DH را فعال می‌نماییم (در بخش about:config فایرفاکس).
- ⇒ برای سادگی، ECDH را فعال نمی‌کنیم.
- مجدداً تعامل را با Wireshark بررسی می‌کنیم.
- چرا حتی با داشتن کلید خصوصی کارگزار، Wireshark نمی‌تواند پیامهای رمز شده را رمزگشایی نماید؟
- ⇒ امنیت پیشرو!



عدم امکان رمزگشایی پیامها حتی با داشتن کلید خصوصی

SSL-DHE.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000	client	server	TLSv1.2	186	Client Hello
2	0.427	server	client	TLSv1.2	1414	Server Hello, Certificate
3	0.428	server	client	TLSv1.2	330	Server Key Exchange
4	0.451	client	server	TLSv1.2	396	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
5	0.870	server	client	TLSv1.2	336	New Session Ticket, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
6	0.871	client	server	TLSv1.2	395	Application Data
7	1.287	server	client	TLSv1.2	853	Application Data, Application Data, Application Data
8	1.349	client	server	TLSv1.2	395	Application Data
9	1.764	server	client	TLSv1.2	656	Application Data, Application Data
10	1.766	client	server	TLSv1.2	395	Application Data
11	2.181	server	client	TLSv1.2	656	Application Data, Application Data

□ راهکار: اگر بتوان به مرورگر گفت که از Pre-Master Secret کپی بگیرد، قادریم پیامها را حتی بدون داشتن کلید خصوصی کارگزار رمزگشایی کنیم.

چطور؟

کتابخانه NSS و متغیر محیطی

- مرورگرهایی مثل Chrome و Firefox برای رمزگاری از کتابخانه‌ای به نام Mozilla که توسط NSS توسعه یافته استفاده می‌کنند.

Network Security Services


- اطلاعات بیشتر:

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS>


- می‌توان با تنظیم متغیر محیطی **SSLKEYLOGFILE**، به NSS گفت که Pre-Master Secret را در یک فایل ذخیره کند.




تنظیم متغیر محیطی NSS در ویندوز

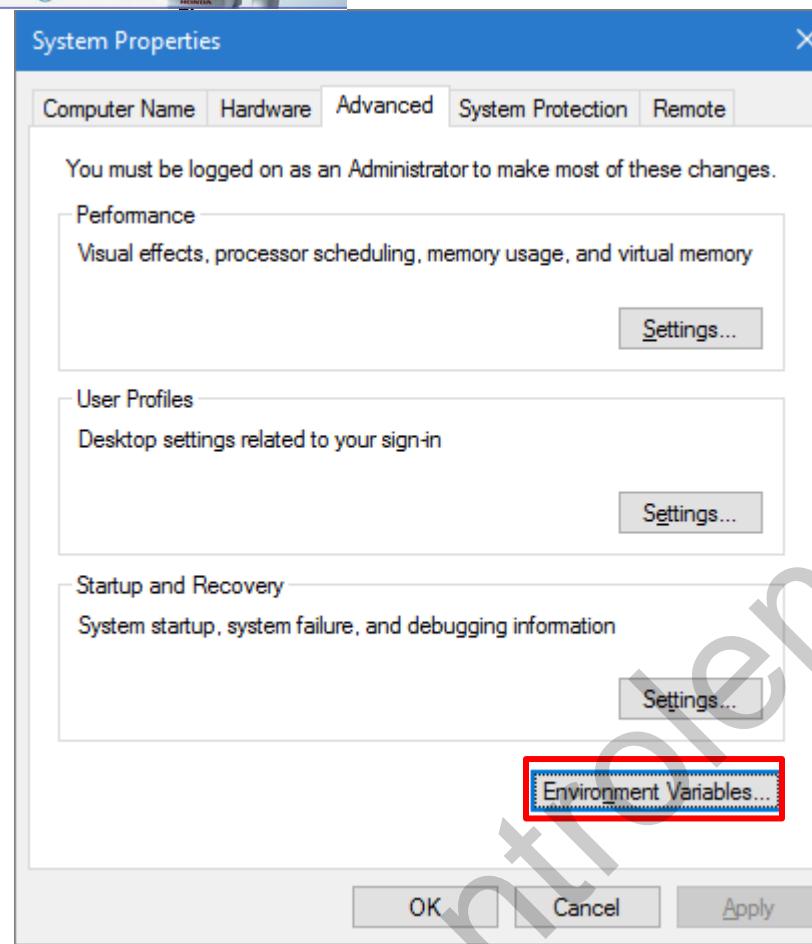

تنظیم متغیر محیطی NSS در ویندوز

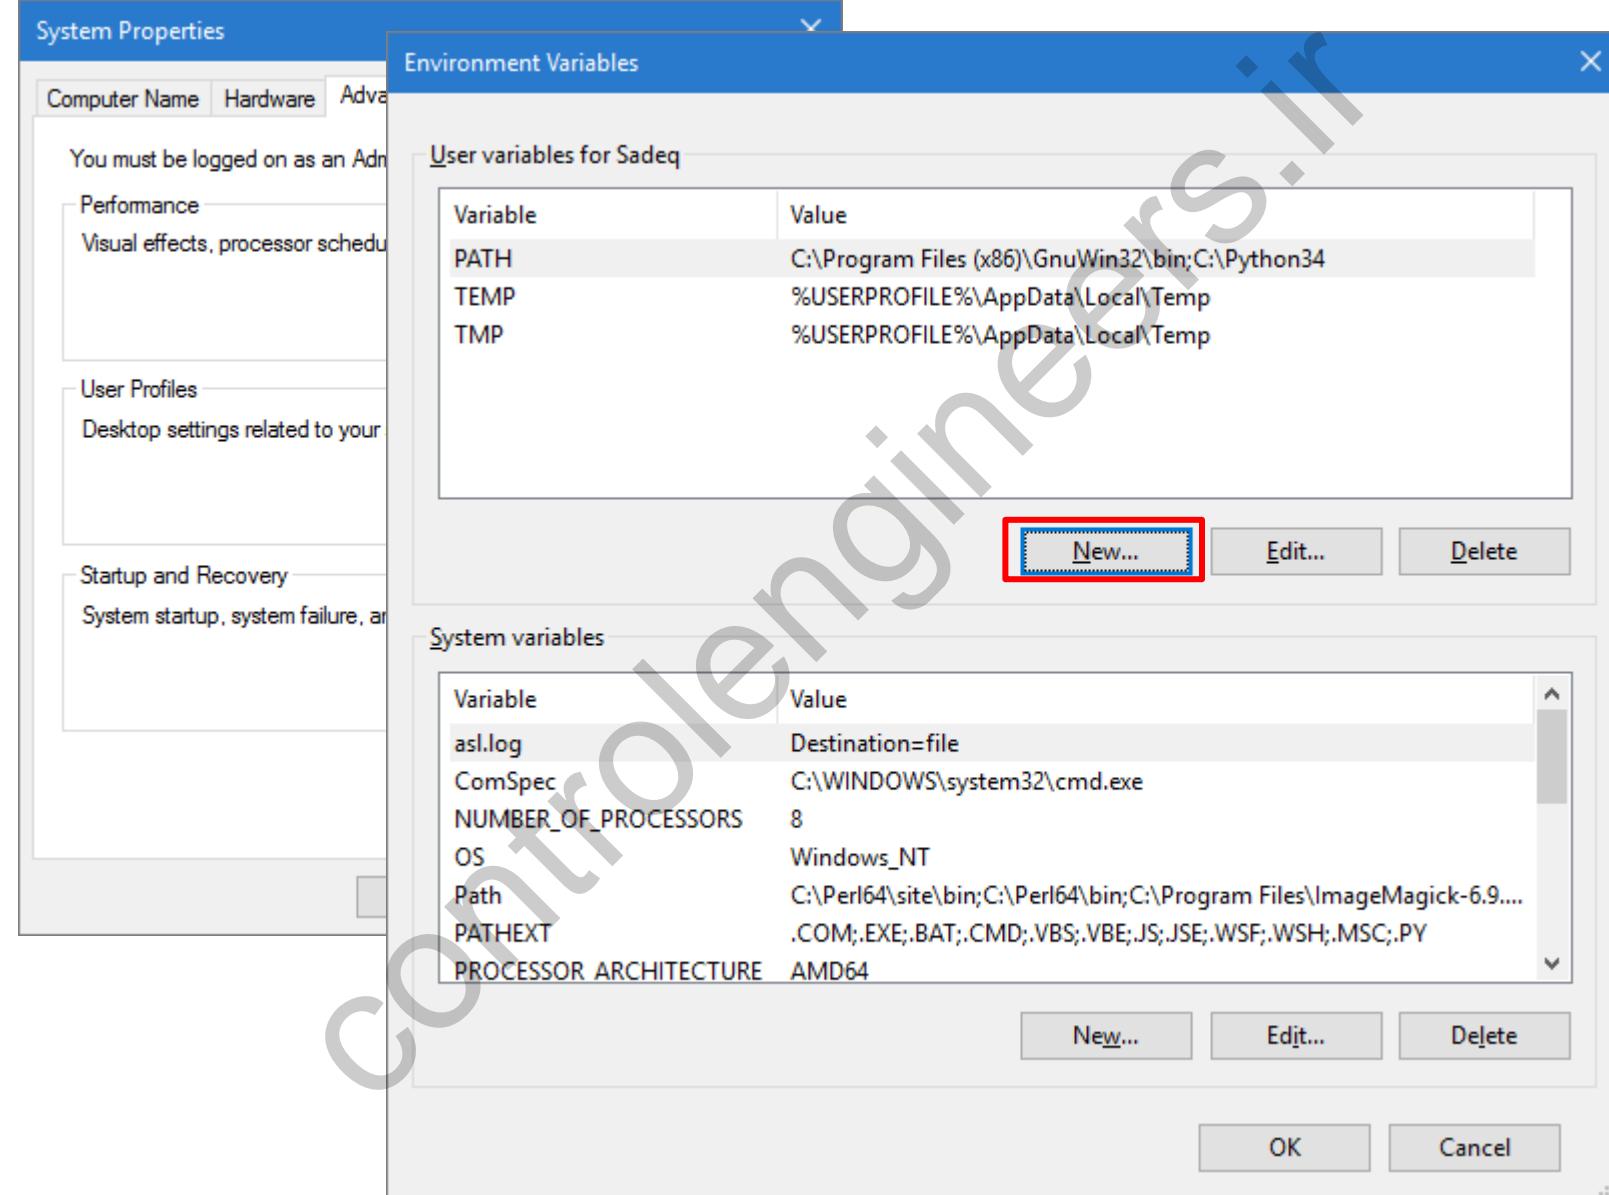

تنظیم متغیر محیطی NSS در ویندوز

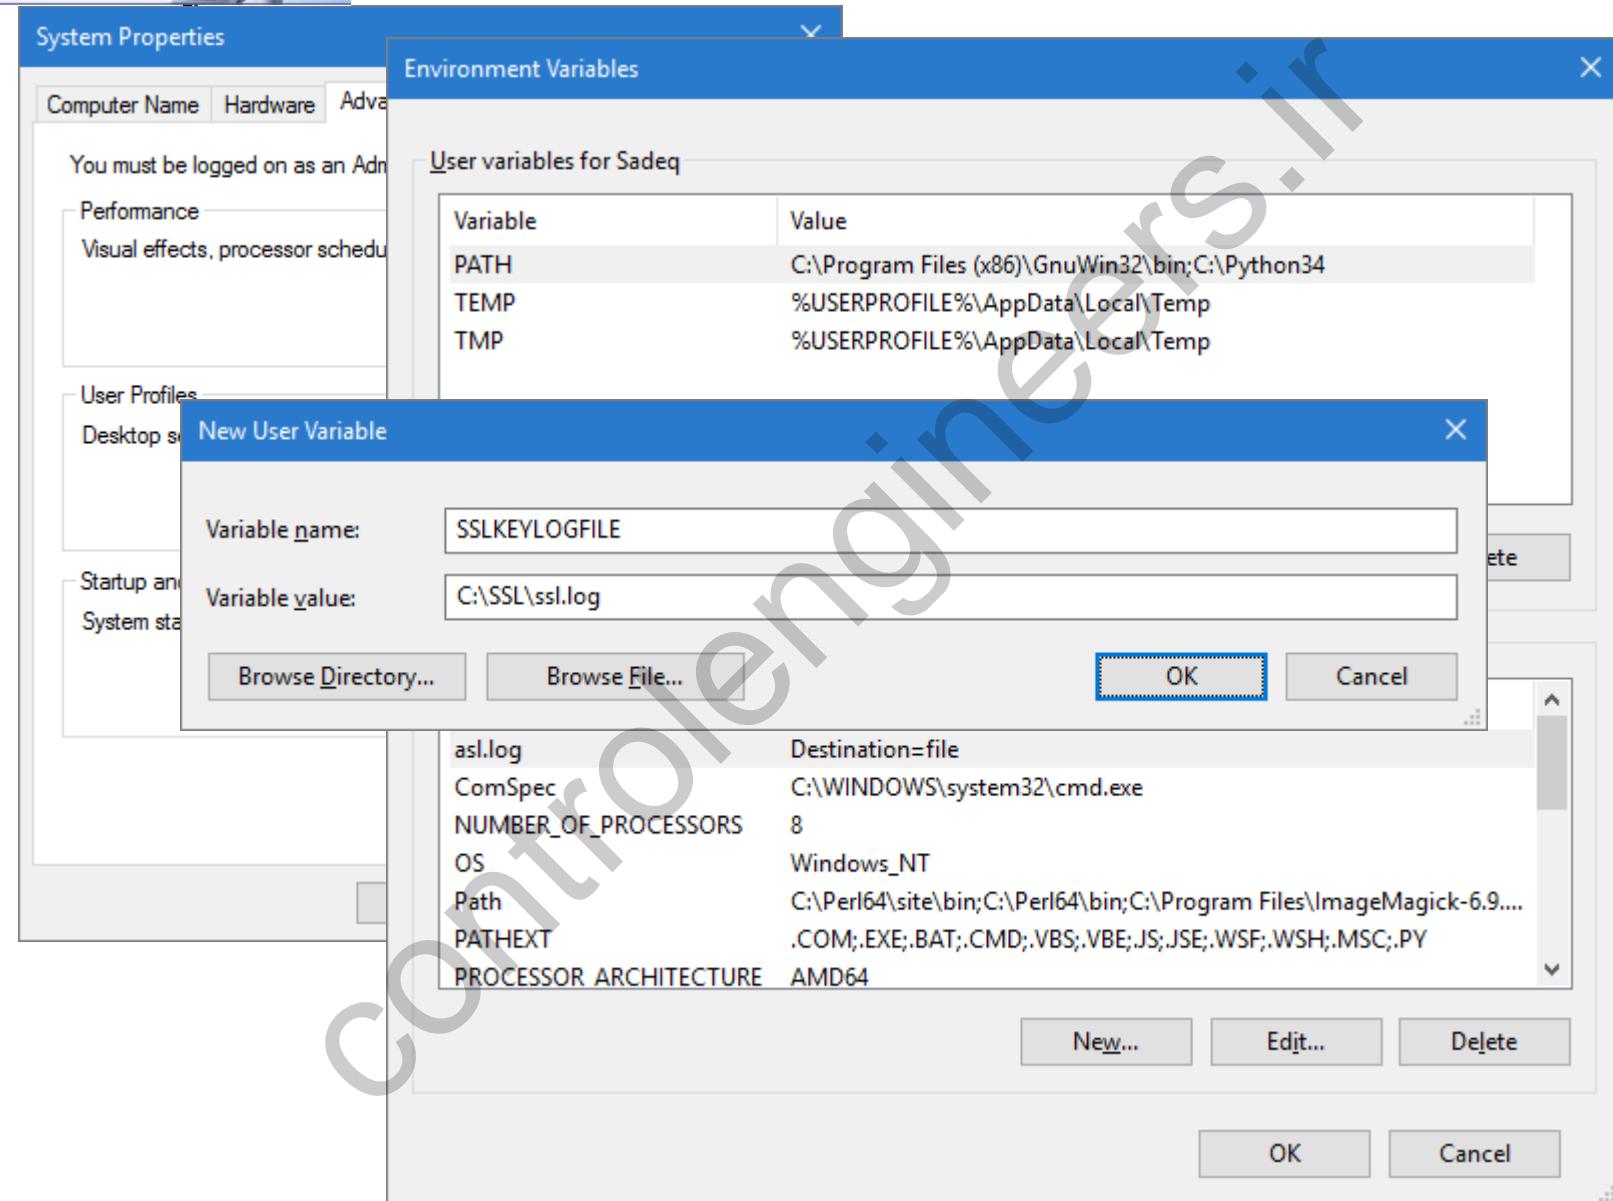

- پس از تنظیم متغیر محیطی، لازم است مرورگر را بسته و مجدداً باز نمایید.
- ☞ هر برنامه تنها هنگام باز شدن متغیرهای محیطی را می‌خواند.
- لازم است مرورگر به فایل تعیین شده (SSL.log) دسترسی write داشته باشد.
- ☞ تنظیم کنترل دسترسی به فایل
- حال مجدداً به صفحه HTTPS مد نظر بروید و تعاملات را با Wireshark ذخیره نمایید.


محتوای فایل ssl.log

```
# SSL/TLS secrets log file, generated by NSS
CLIENT_RANDOM 1723a3ca6b5a... e99d65eeaa5e...
```

- قالب فایل در نشانی زیر مستند شده است:
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/Key_Log_Format
- هر خط از فایل، یا با RSA شروع می‌شود (انتقال کلید) یا با .(DH تبادل کلید) **CLIENT_RANDOM**
- در حالت دوم، دو عدد بعد از **CLIENT_RANDOM** می‌آید:
 - ☞ عدد نخست (۶۴ بایتی): نанс کارخواه
 - ☞ عدد دوم (۹۶ بایت): مقدار Pre-Master Secret



تنظیم نشانی فایل ssl.log در Wireshark

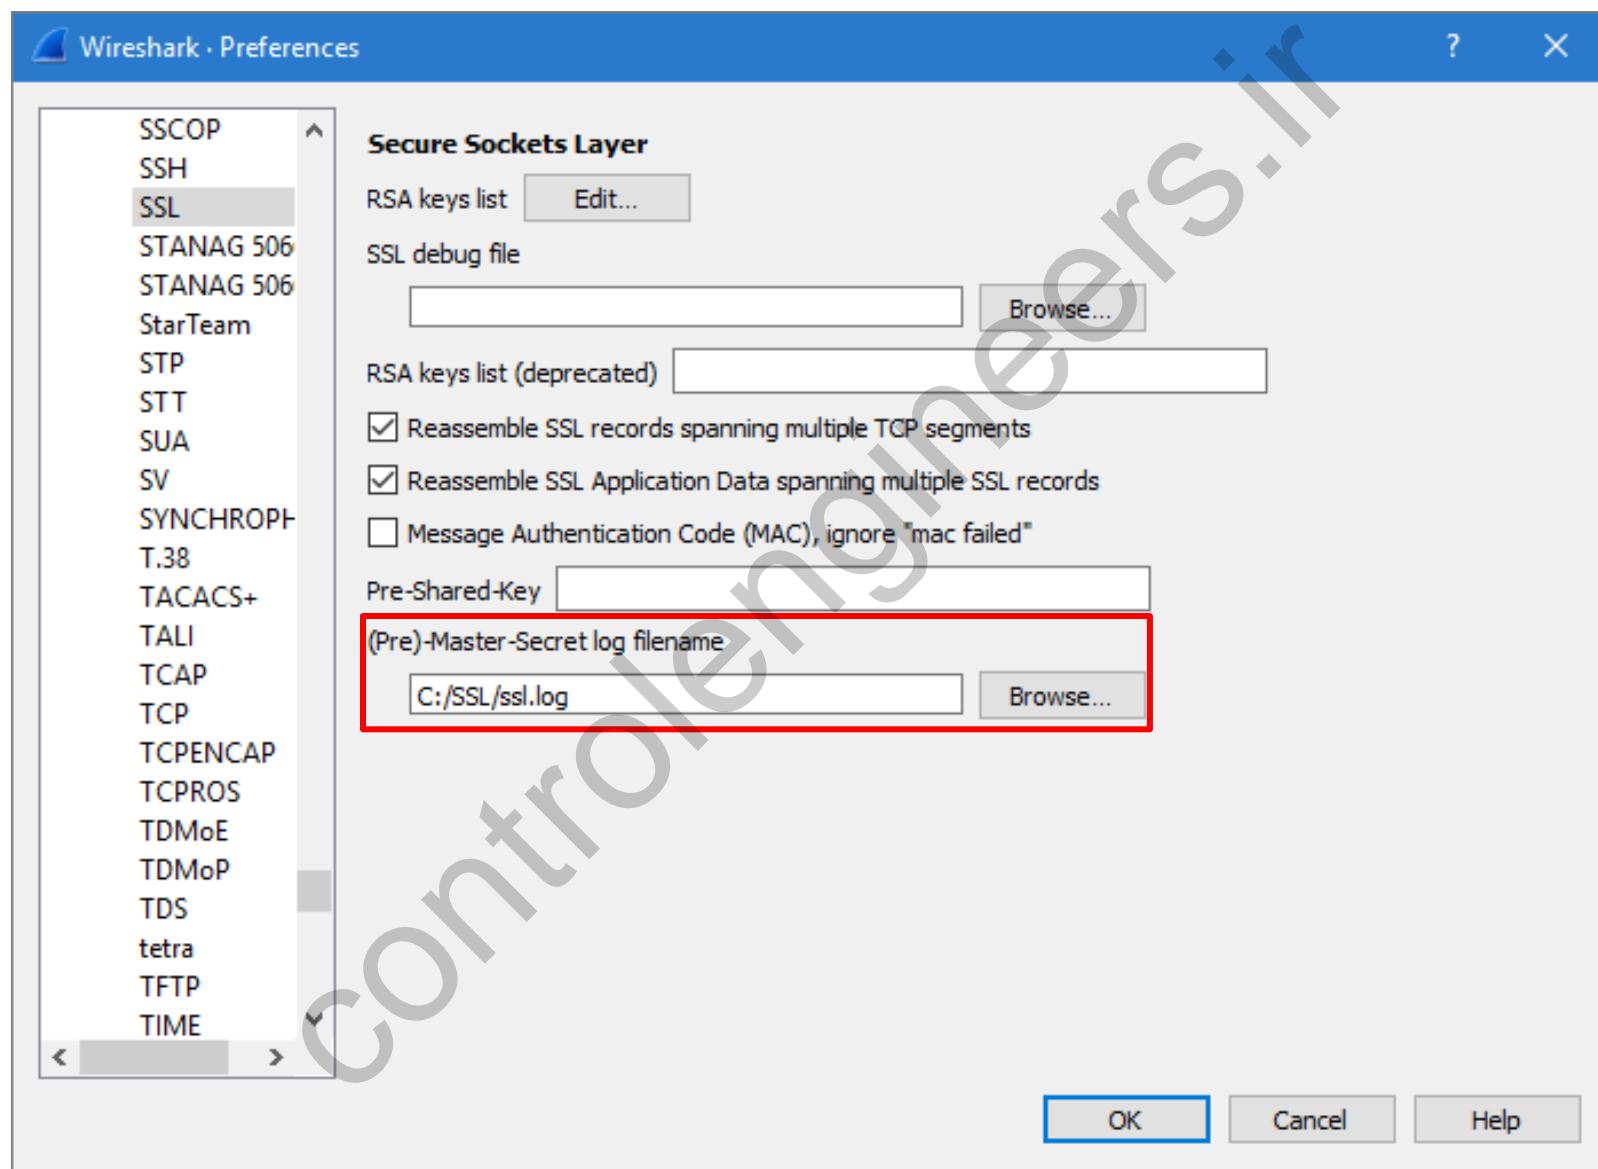

قبل و بعد از رمزگشایی

SSL-DHE.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000	client	server	TLSv1.2	186	Client Hello
2	0.427	server	client	TLSv1.2	1414	Server Hello, Certificate
3	0.428	server	client	TLSv1.2	330	Server Key Exchange
4	0.451	client	server	TLSv1.2	396	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
5	0.870	server	client	TLSv1.2	336	New Session Ticket, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
6	0.871	client	server	TLSv1.2	395	Application Data
7	1.287	server	client	TLSv1.2	853	Application Data, Application Data, Application Data
8	1.349	client	server	TLSv1.2	395	Application Data
9	1.764	server	client	TLSv1.2	656	Application Data, Application Data
10	1.766	client	server	TLSv1.2	395	Application Data
11	2.181	server	client	TLSv1.2	656	Application Data, Application Data



SSL-DHE.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000	client	server	TLSv1.2	186	Client Hello
2	0.427	server	client	TLSv1.2	1414	Server Hello, Certificate
3	0.428	server	client	TLSv1.2	330	Server Key Exchange
4	0.451	client	server	TLSv1.2	396	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Finished
5	0.870	server	client	TLSv1.2	336	New Session Ticket, Change Cipher Spec, Finished
6	0.871	client	server	HTTP	395	GET / HTTP/1.1
7	1.287	server	client	HTTP	853	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
8	1.349	client	server	HTTP	395	GET /favicon.ico HTTP/1.1
9	1.764	server	client	HTTP	656	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
10	1.766	client	server	HTTP	395	GET /favicon.ico HTTP/1.1
11	2.181	server	client	HTTP	656	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

Client Random با کمک مقدار Random در پیام Wireshark □
 متوجه می‌شود که از کدام سطر SSL.log برای Hello رمزگشایی استفاده نماید.

Secure Sockets Layer	
▼ TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Client Hello	
Content Type:	Handshake (22)
Version:	TLS 1.0 (0x0301)
Length:	127
▼ Handshake Protocol: Client Hello	
Handshake Type:	Client Hello (1)
Length:	123
Version:	TLS 1.2 (0x0303)
▼ Random	
GMT Unix Time:	Apr 21, 1982 09:04:18.000000000 Iran Daylight Time
Random Bytes:	6b5a189c5ece0f91d799cf01486d0f11d80085e37acd7b04...
0000	70 62 b8 d3 db 4c ac 72 89 d9 62 f5 08 00 45 00
0010	00 ac 3a e3 40 00 80 06 b6 3e c0 a8 01 04 34 08
0020	13 76 19 ae 01 bb 20 07 6e 4f d3 86 02 59 50 18
0030	01 03 26 91 00 00 16 03 01 00 7f 01 00 00 7b 03
0040	03 17 23 a3 ca 6b 5a 18 9c 5e ce 0f 91 d7 99 cf
0050	01 48 6d 0f 11 d8 00 85 e3 7a cd 7b 04 9d 97 06
0060	ba 00 00 0a 00 33 00 39 00 2f 00 35 00 0a 01 00
0070	00 48 ff 01 00 01 00 00 23 00 00 33 74 00 00 00

Client Random با کمک مقدار Wireshark در پیام Random در سطح SSL.log متوحه می شود که از کدام سطر برای Hello متوجه می شود

```
# SSL/TLS secrets log file, generated by NSS
CLIENT_RANDOM ff638fd766d6ef331b0b9071cdec232cc5ab501c9cabce9406e6ffb408528572 b89
RSA 8f3ea8e1740dccf2 030335fae94f624a361140f31e2ff6a06e95e28b690c1fb247c3eeb8c11e
CLIENT_RANDOM 84578eaa61939b01c85aebf191bea89d2390095263bbe0da199bb0291bc1b63e 9c2
RSA 0f4b66ea1d8351d0 03030419ce0b7591c6153d29b97b7fafac6891c0b66d7709e0e659cf46635
CLIENT_RANDOM d20a3148378a3fd0eb4e45b9c9b6ef65efe914c4fde1ec362d75d60fbfc889c8 8d6
RSA 3c45cd9a6ed6e522 0303f7fc8874bfda6dc0f8da9f6df5c9cfdf3a7414237216aae64505907f9
CLIENT_RANDOM 245d9191e626856e18eb3f785460c486f75cd29eac203885def4607a8318e71 a2e
CLIENT_RANDOM 1723a3ca6b5a189c5ece0f91d799cf01486d0f11d80085e37acd7b049d9706ba e99
CLIENT_RANDOM 7d38b2f9a4e949f6919ef572b171ba04a60ae618b4a0af231aac68e7db213313 63b
CLIENT_RANDOM 7a14944cf92f08757314b48c21c90260c340e4bcc4752a10265be8b2e8308cf6 63b
CLIENT_RANDOM a612efbe238f6a3e13b2ee481227861a5b3b9bc67a56152d74ccdc97f159e118 63b
CLIENT_RANDOM ac9bc4336936232cdfcaed6ae42cd278ef0ec97588e993a28e7d3efc294469bd 63b
CLIENT_RANDOM 29942e0ad8a6e8684c0e8ab7a9a7c3dd2327fe0063b31f048b52d9bdf82aa824 63b
```

GMT Unix Time: Apr 21, 1982 09:04:18.000000000 Iran Daylight Time

Random Bytes: 6b5a189c5ece0f91d799cf01486d0f11d80085e37acd7b04...

0000	70	62	b8	d3	db	4c	ac	72	89	d9	62	f5	08	00	45	00	pb...	L.r	..b...	E.
0010	00	ac	3a	e3	40	00	80	06	b6	3e	c0	a8	01	04	34	08	...	@....	.>....	4.
0020	13	76	19	ae	01	bb	20	07	6e	4f	d3	86	02	59	50	18	.	v.....	.	n0...YP.
0030	01	03	26	91	00	00	16	03	01	00	7f	01	00	00	7b	03	..&.....{.{.	
0040	03	17	23	a3	ca	6b	5a	18	9c	5e	ce	0f	91	d7	99	cf	..#..kZ.	.^.....		
0050	01	48	6d	0f	11	d8	00	85	e3	7a	cd	7b	04	9d	97	06	.Hm.....	.z.{....		
0060	ba	00	00	0a	00	33	00	39	00	2f	00	35	00	0a	01	003.9	./.5....		
0070	00	48	ff	01	00	01	00	00	23	00	00	33	74	00	00	00	.H.....	#..3t....		

تبادل الگوریتمهای رمز پس از فعالسازی DH

Client Hello

▼ Cipher Suites (5 suites)

Cipher Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x0033)
Cipher Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0039)
Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x002f)
Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0035)
Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (0x000a)

Server Hello

Cipher Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x0033)



Server Key Exchange

- ▼ Handshake Protocol: Server Key Exchange
 - Handshake Type: Server Key Exchange (12)
 - Length: 779
- ▼ Diffie-Hellman Server Params
 - p Length: 256
 - p: ffffffffffffffc90fd...
fffff...c90fd...
 - g Length: 1
 - g: 02
 - Pubkey Length: 256
 - Pubkey: 94379a87827107f41f82b41c22c0c15774871772bd664588...
94379a87827107f41f82b41c22c0c15774871772bd664588...
- ▼ Signature Hash Algorithm: 0x0401
 - Signature Hash Algorithm Hash: SHA256 (4)
 - Signature Hash Algorithm Signature: RSA (1)
 - Signature Length: 256
 - Signature: 7ff7fb88fc9573a68153ffe9ca9cf...
7ff7fb88fc9573a68153ffe9ca9cf...

Client Key Exchange

▼ Diffie-Hellman Client Params

Pubkey Length: 256

Pubkey: 9230a4b657fea74a5669af9cc98262892158a6fe29eac2cb...

□ مقدار Pre-Master Secret برابر کلید تبادل شده در DH است.

□ معرفی و تاریخچه

□ SSL/TLS در سطح بالا

□ TLS در عمل

□ جزئیات TLS

□ Heartbleed



تولید master secret در ۲۴۶ (معرفی در ۲۴۶)

```
master_secret = PRF(
    pre_master_secret,
    "master secret",
    ClientHello.random ||
    ServerHello.random)
```

ماهری master secret □ مقداری ۴۸ بایتی است.

PRF □ یا تابع شبیه تصادفی (Pseudo-Random Function)

ورودی: مقداری مخفی، برچسب (label)، و بذر (seed).

خروجی: مقداری تصادفی به طول دلخواه.

□ در TLS از HMAC برای ساخت PRF استفاده می‌شود.

HMAC، استفاده از SHA-256 یا بهتر را برای TLS 1.2 توصیه می‌کند.

```
P_hash(secret, seed) = HMAC_hash(secret, A(1) || seed) ||
                        HMAC_hash(secret, A(2) || seed) ||
                        HMAC_hash(secret, A(3) || seed) || ...
```

where $A()$ is defined as

$$A(0) = \text{seed}$$

$$A(i) = \text{HMAC_hash}(\text{secret}, A(i-1))$$

**PRF(secret, label, seed) =
P_hash(secret, label || seed)**

```
key_block = PRF(  
    master_secret,  
    "key expansion",  
    ServerHello.random ||  
    ClientHello.random)
```

□ ۶ کلید نشست به ترتیب زیر از روی **key_block** استخراج می‌شوند:

- Client write MAC secret
- Server write MAC secret
- Client write encryption key
- Server write encryption key
- Client write encryption IV
- Server write encryption IV



مثال از کاربرد MAC_write_key

```
MAC = MAC_Algorithm(MAC_write_key,  


seq_num ||  

TLSCompressed.type ||  

TLSCompressed.version ||  

TLSCompressed.length ||  

TLSCompressed.fragment)
```

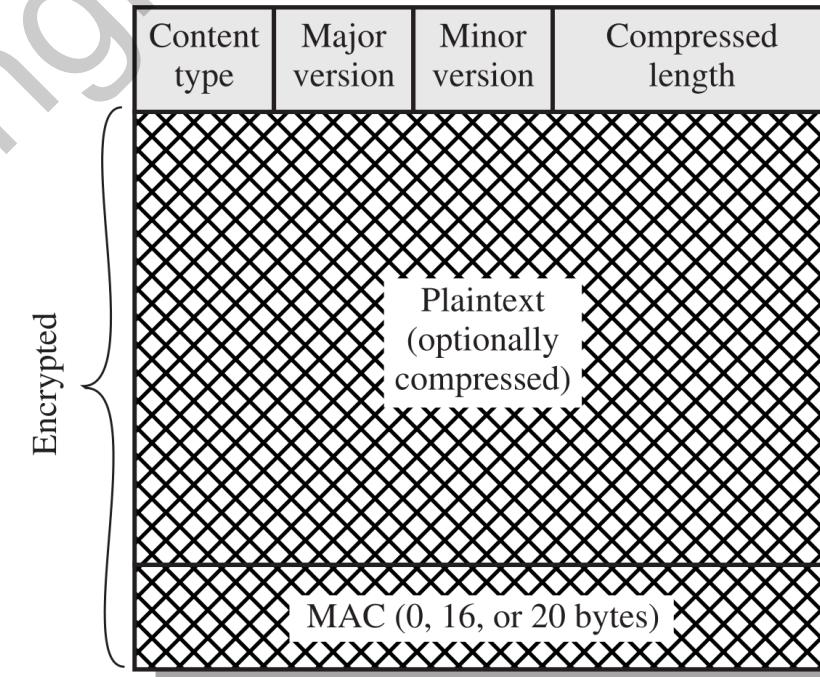

□ معرفی و تاریخچه

SSL/TLS □ در سطح بالا

TLS □ در عمل

□ جزئیات TLS

Heartbleed □

آسیب‌پذیری خونریزی قلبی (Heartbleed)

- یک آسیب‌پذیری بسیار معروف که در سال ۲۰۱۴ در نرم‌افزار OpenSSL کشف شد.
- تأثیر روی میلیونها کارگزار HTTPS در دنیا!
- آسیب‌پذیری در پیاده‌سازی پروتکل Heartbeat؛ توسعه‌ای از RFC 6520 TLS تعریف شده در
- ☞ این پروتکل برای بررسی و زنده نگهداشتن اتصال است.
- آسیب‌پذیری از نوع سرریز بافر است.
- از ۲۰۱۱ در کد OpenSSL وجود داشته است.




چگونگی سوء استفاده از آسیب‌پذیری bleed

SERVER, ARE YOU STILL THERE?
IF SO, REPLY "POTATO" (6 LETTERS).



This page about "boats". User Meg requests secure connection using key "4538538374224". User Meg wants these 6 letters: POTATO. User Linda wants pages about "irl games". Unlocking secure records with master key 5130985733435 Maggie (chrome user) sends this message: "U"



POTATO




چگونگی سوء استفاده از آسیب‌پذیری bleed

SERVER, ARE YOU STILL THERE?
IF SO, REPLY "BIRD" (4 LETTERS).



User Olivia from London wants pages about "man bees in car why". Note: Files for IP 375.381. 383.17 are in /tmp/files-3843. User Meg wants these 4 letters: BIRD. There are currently 346 connections open. User Brendan uploaded the file selfie.jpg (contents: 834ba962e2cab9ff89bd3bff9)




HMM...



User Olivia from London wants pages about "man bees in car why". Note: Files for IP 375.381. 383.17 are in /tmp/files-3843. User Meg wants these 4 letters: BIRD. There are currently 346 connections open. User Brendan uploaded the file selfie.jpg (contents: 834ba962e2cab9ff89bd3bff9)

BIRD




چگونگی سوء استفاده از آسیب‌پذیری Bleed

SERVER, ARE YOU STILL THERE?
IF SO, REPLY "HAT" (500 LETTERS).




a connection. Jake requested pictures of deer.
User Meg wants these 500 letters: HAT. Lucas
requests the "missed connections" page. Eve
(administrator) wants to set server's master
key to "14835038534". Isabel wants pages about
snakes but not too long. User Karen wants to
change account password to "CoHeBaSt". User



a connection. Jake requested pictures of deer.
User Meg wants these 500 letters: HAT. Lucas
requests the "missed connections" page. Eve
(administrator) wants to set server's master
key to "14835038534". Isabel wants pages about
snakes but not too long. User Karen wants to
change account password to "CoHeBaSt". User



HAT. Lucas requests the "missed connections" page. Eve (administrator) wants to set server's master key to "14835038534". Isabel wants pages about "snakes but not too long". User Karen wants to change account password to "CoHeBaSt". User



صفحه درس:

<http://ce.sharif.edu/courses/94-95/1/ce442-1/>

مراجعة حضوری جهت رفع اشکال: شنبه‌ها ۱۵ الی ۱۶

(طبقه پنجم دانشکده، درب شیشه‌ای جنب آسانسور)

یا در زمانهای دیگر با قرار قبلی

یا به وسیله رایانامه: dousti@ce